

HAC-HFW3802E-Z



CÁMARA BULLET DE 8 MEGAPÍXELES CON ZOOM MOTORIZADO


HDCVI™



Características

- CMOS 1/2" de 8 megapíxeles
- Óptica motorizada de 3,7 ~ 11 mm (46°~112°)
- 12 ips @8MP (3840 x 2160), 25 ips @4MP (2560 x 1440)
- Smart IR: hasta 100 metros
- Menú OSD a través de coaxial
- AWB, AGC, BLC, HLC, WDR real 120dB, 2D/3D-NR
- Ambiente instalación exterior (IP67)
- Soporte 3AXIS
- El alimentador se vende por separado

Dimensiones

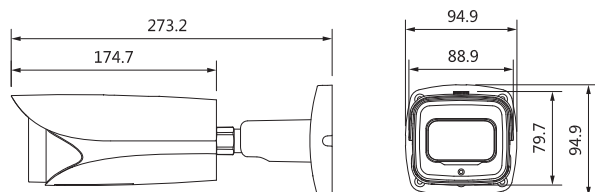

REFERENCIA/ MODELO	DAHUA-1058 HAC-HFW3802E-Z
CÁMARA	
Sensor de imagen	CMOS 1/2" de 8 megapíxeles
Píxeles efectivos	3840 (H) x 2160 (V)
Sistema de escaneado	Progresivo
Velocidad de obturación	1/1s ~ 1/100.000s
Iluminación mínima	0,01 lux F1.5 color (30IRE) / 0 lux IR On
Iluminación infrarroja	Smart IR: 4 leds array, 100 metros
Control de activación infrarroja	Automático / Manual
Relación señal/ruido	>65 dB
Salida de video	BNC HDCVI en alta definición 8MP / BNC CVBS en definición estándar 960H
ÓPTICA	
Distancia focal	3,7 ~ 11 mm
Ángulo de visión	H: 46° ~ 112°
Apertura máxima	F1,5
Tipo de óptica	Motorizada
Iris	Auto iris
Control de enfoque	Automático / Manual
Distancia de enfoque mínima	200 mm
VÍDEO	
Resolución	8MP (3840x2160) / 4MP (2560x1440)
Imágenes por segundo	12 ips @8MP / 25 ips @4MP
AUDIO	
Canales de audio	1 entrada de audio
FUNCIONES	
Modo día/noche	Auto (ICR) / Manual
Menú OSD	Hasta 700 metros con cable coaxial 75-3, hasta 300 metros con cable UTP
Balance de blancos	Automático / Manual
Control de ganancia	Automático
Compensación de contraluz	BLC / HLC / WDR real 120 dB
Reducción de ruido	2D/3D
Smart IR	Automático / Manual
INTERFAZ AUXILIAR	
Canales de alarma	2 entradas / 1 salida de alarma
ELÉCTRICO Y AMBIENTAL	
Alimentación	12V CC (±25%) / 24V CA (±25%)
Salida de alimentación	12V CC /4W
Consumo	Máximo 18,4W (12V CC, iluminación IR activada)
Temperatura de trabajo	-30°C ~ +60°C
Humedad relativa	<95%
Grado de protección	IP67
Lightning-proof	4KV
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS	
Carcasa	Aluminio
Dimensiones	273,2 x 95 x 95 mm
Peso neto	1,08 kg
Peso bruto	1,33 kg
CERTIFICACIONES	
Certificaciones	CE (EN55032, EN55024, EN50130-4) FCC (CFR 47 FCC Part 15 subpartB, ANSI C63.4-2014) UL (UL60950-1+CAN/CSA C22.2 No.60950-1)

Accesorios (opcionales)



DAHUA-230
PFA121



DAHUA-215
PFA152



DAHUA-447
PFM800